

提夫自控技术（上海）有限公司



Vert X 28-24V / PWM

应用
收割机
叉车
工作台
液压泵

产品特点简介

小体积
非接触式测量方法
很长的寿命
高精度测量
带扩展孔调节装置
已编程电气角度范围
内全分辨率和精确
特点 MH-C
线性度±0.3%
分辨率 of 12bit
比MH-C2更便宜

特点 MH-C2

线性度 ±0.1%
分辨率 of 14bit
索引点, 旋转方向和角度
可设定/可编程(可选)

传感器原理		MH C	MH C2
电气参数			
测量角度范围		0 ... 360	-
独立线性度	of meas range	0.3	-
最大磁滞		0.1	-
分辨率	bit	12	-
最大可重复性		0.1	-
快速模式采样率	kHz	5	-
慢速模式采样率	kHz	1.66	-
快速模式系统传播延迟	µs	800	-
慢速模式系统传播延迟	µs	4600	-
输出信号最大温度系数	ppm/°K	100	-
MTTFd / MTBF	years	240/240	-
供电电压	VDC	8 ... 35	-
不带负载电流损耗(typ.) 快速模式	mA	19	-
不带负载电流损耗(typ.) 慢速模式	mA	14	-
输出最小电阻负载	kOhm	10	-
输出最大电容负载	nF	1	-
电源极性反接保护		yes	-
电气连接		Cable 3pole	-
单根线缆横截面	mm²	0.56 (AWG20)	-
冗余		yes	-
电气连接 冗余		wires(6x)	-
单根线缆横截面 冗余	mm²	0.56 (AWG20)	-

机械特性参数			
机械转角范围		360 (continuous)	-
防护等级		IP54 / IP65	-
在特定防护等级的最大起动转矩	Ncm	0.5 / 3	-
最大回转速度	rpm	120	-
最小寿命	movements	50 Mio.	-
最大允许轴向负载	N	20	-
最大允许径向负载	N	20	-
工作和储存温度°C	C	-40 ~ +85	-
IEC 68-2-6振动(Amax = 0.75mm, f = 5 ... 2000 Hz)	g	20	-
IEC 68-2-27冲击	g	50	-

符合标准			
EN 55022 class B, Emission radiated (30... 230 MHz)	dB(µV/m)	max. 30	-
EN 55022 class B, Emission radiated (230...1000MHz)	dB(µV/m)	max. 37	-
EN 61000-4-2, ESD (contact discharge / air discharge)	kV	4 / 8	-
EN 61000-4-3, Immision HF radiated (80... 1000 MHz)	V/m	30	-
EN 61000-4-4, Burst (on all lines)	kV	1	-
EN 61000-4-5, Surge (lines to ground)	kV	1	-
EN 61000-4-6, Immision HF conducted (0.15...80MHz)	Vemk	10	-
EN 61000-4-8, Immision magnetic field (50Hz)	A/m	30	-
IEC 60393-1 Insulation resistance (500VDC, 1bar, 2s)	GOhm	20	-
IEC 60393-1 Dielectric strength (VAC, 50Hz, 1min, 1bar)	kV	1	-

CONTELEC

提夫自控技术（上海）有限公司



Vert X 28 24V PWM
订购代码

输出特性

正向梯度 CW标准1

正向梯度 CCW可选2

冗余, 正向梯度 CW可选3

冗余, 正向梯度 CCW可选4

冗余, 交叉信号曲线可选5

输出信号

PWM

Standard

5

供电电压

24VDC

标准

6

电气连接

1标准圆形电缆 3pole

4可选线缆 6pole

9可选特殊电缆 / 线缆

Length of 线缆

01可选10cm

03可选30cm

05标准50cm

99可选特殊长度

线缆长度

02标准1.0m

06可选3.0m

10可选5.0m

99可选特殊长度

Vert X

2

8

0

1

7

3

6

6

5

1

1

0

2

电气转角

36标准电气转角 360°

xx可选03 to 35; Declaration in 10° steps

99可选特殊转角

传感器原理

7MH-C

机械特性版本

2801标准6mm 轴D-shape; IP54

2821可选耦合触发; IP54

2831标准6mm 轴 D-shape; IP65

2841可选耦合触发; IP65

2899可选特殊轴

	MH C	MH C2
订制轴设计	X	
订制电缆/ 线缆	X	
快速模式采样率	X	
开关功能TTL (max. 2)	X	
特殊特性曲线		
特殊电气转角 范围30° to 360° (咨询工厂)	X	
电气转角可编程 (软件)		
起始点和终点可设定 (额外线缆)		
旋转方向CW/CCW 可设定 / 可编程 (额外线缆或软件)		
索引点可设定/ 可编程 (额外线缆或软件)		

可选 (根据客户需求)

提夫自控技术（上海）有限公司




Vert X 2801

Vert X 2831

配件 (incl.)

None

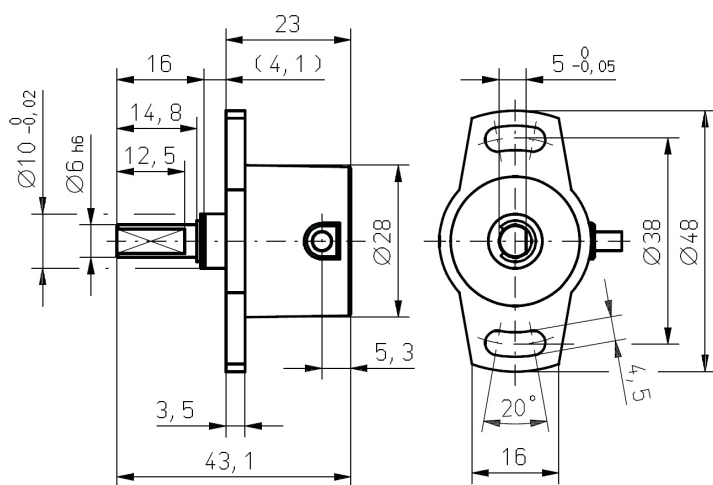


Vert X 2821

Vert X 2841

配件 (incl.)

None

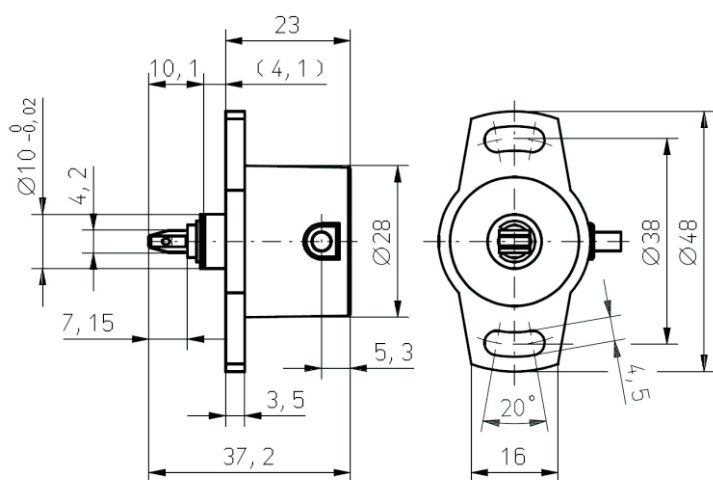

CONTELEC